


PrintoLUX®-FB-10-plus
Daten und Fakten

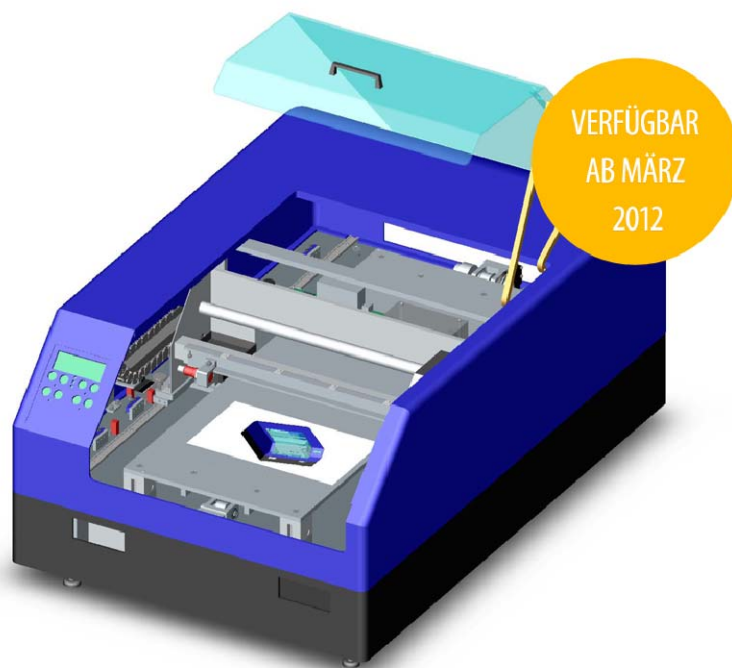

Druckfläche	bis max. 300 x 500 mm	Tinte	hochpigmentierte, thermohärtende, wasserbasierende PLX-Spezialtinte
Höhenverstellung	Anpassung zwischen 0-10 mm mittels SchablONENTEchnik und/oder Distanzscheiben; die D-Scheiben haben eine Stärke von je 1,0 mm.	Materialien	Metalle, Kunststoffe, Folien
Drucktechnologie	Piezo-Tintenstrahltechnik, uni- und bidirektional	Schnittstellen	USB 2.0 , IEEE 1394 (FireWire)
Auflösung	maximal 5.760 x 1.440 dpi	Gewicht	ca. 35 kg
Farben I	8 Farben (hp-black, hp-light-black, hp-light-light-black, hp-light-magenta, hp-light-cyan, hp-magenta, hp-cyan, hp-yellow)	Abmessungen (B x L x H)	810 x 1.010 x 375 mm
Farbverwaltung I	PrintoLUX®-Farbprofile zum Erzielen definierter Farben (RAL, Pantone)	Herstellung	Eigenentwicklung mit Epson-Druckwerk
Farben II*	c-m-y-k; 4 x white	Betriebssysteme	Windows 2000, XP, 7, Vista
Farbverwaltung II*	eigenes Farbmanagement mit RIP-Software	Druckhandling	seriendruckfähig
Tintenversorgung	8 Kartuschen mit Autoreset-Chip; kostengünstiges Nachfüllsystem mit 50-ml-Einheiten	*Sonder-/Zusatzausstattung	